

HEATIT Z-RELAY 25A



Modulul cu relele multifuncționale Heatit Z poate fi utilizat pentru multe aplicații diferite. Carcasa clasă IP 55 face util acest modul pentru orice aplicație în aer liber. Poate suporta sarcini de până la 25A. Releul are 3 intrări care pot fi utilizate în combinație

Heatit Z-Relay este un produs multifuncțional și poate fi utilizat pentru următoarele aplicații:

- Controlul scurgerilor
- Controlul temperaturii
- Contorizarea energiei boilerelor
- Aplicații variate în aer liber

Relele pot fi utilizate cu diferiți senzori NTC de temperatură. Modulul are update-uri de soft(OTA), contorizarea consumului și securitate S2.

ATENȚIE!

- Heatit Controls AB nu poate fi trasă la răspundere pentru erori tipografice, alte erori sau omisiuni în informațiile prezentate.
- Specificațiile produselor se pot schimba fără notificare prealabilă.
- Toate instalațiile electrice trebuie să fie efectuate de un electrician autorizat. Produsul trebuie să fie instalat în conformitate cu prevederile manualului de instalare sau cu prevederile în vigoare la nivel național.



GARANȚIA - SIGURANȚA DVS.



INFORMAȚII Heatit Z-Relay 25A

CARACTERISTICI

- Produs multifuncțional pentru multe aplicații diferite
- Releu 25A
- 3 intrări
- Opțiune antenă externă
- Poate fi utilizat în conexiune cu diferiți senzori NTC
- Calibrare
- Update soft (OTA)
- Contorizarea consumului
- Acceptă modul de criptare: S0, Clasa S2 Autenticată Clasa S2 neautenticată

Acesta este un produs Z-Wave Plus cu securitate și criptare. Produsul trebuie utilizat cu un controler Z-Wave cu securitate pentru a putea fi utilizat pe deplin.

DATE TEHNICE

Protocol	Z-Wave
Tensiune alimentare	230VAC 50/60Hz
Curent maxim	25A
Consum	0.8W în repaus
Temperatură ambientală	5°C până la 40°C
Compatibil cu senzori NTC cu valori	10, 12, 15, 22, 33 and 47 kΩ @ 25°C
Rază de acțiune RF	Min 40 metri
IP Code	IP 55
Size (LxWxD)	104 x 104 x 46 mm
Certificări	Z-Wave Plus, CE EN 50491-3: 2009, EN 60669-2: 2004, EMC 2014/30/ EU, RoHS 2011/65/EU, LVD 2014/35/EU

MENTENANȚĂ

Acest dispozitiv nu necesită mentenanță.

GARANȚIE

2 ani

COD ART.	PRODUS	FRECVENȚĂ
45 125 54	Heatit Z-Relay 25A	EU 868,4MHz
45 124 78	Sondă pentru senzor de scurgeri	
88 114 85	Bürkert valvă solenoidă 1/2" 230V - 8W	
88 114 86	Bürkert valvă solenoidă 3/4" 230V - 8W	

Produsele sunt de asemenea disponibile și în alte frecvențe Z-Wave la cerere.


APLICAȚII

- CONTROLUL SCURGERILOR
- CONTROLUL TEMPERATURII
- CONTORIZAREA ENERGIEI BOILERELOR
- APLICAȚII VARIATE ÎN AER LIBER

CONTROLUL SCURGERILOR

CONTROLUL SCURGERILOR CU VALVĂ SOLENOIDĂ

Am dezvoltat modulul de releu pentru a lucra cu senzorul nostru de scurgere. Puteți controla electrovana pentru a opri alimentarea cu apă atunci când sunteți plecat. Închideți automat supapa atunci când există scurgeri. Releul poate fi asociat cu mai mulți senzori de scurgere

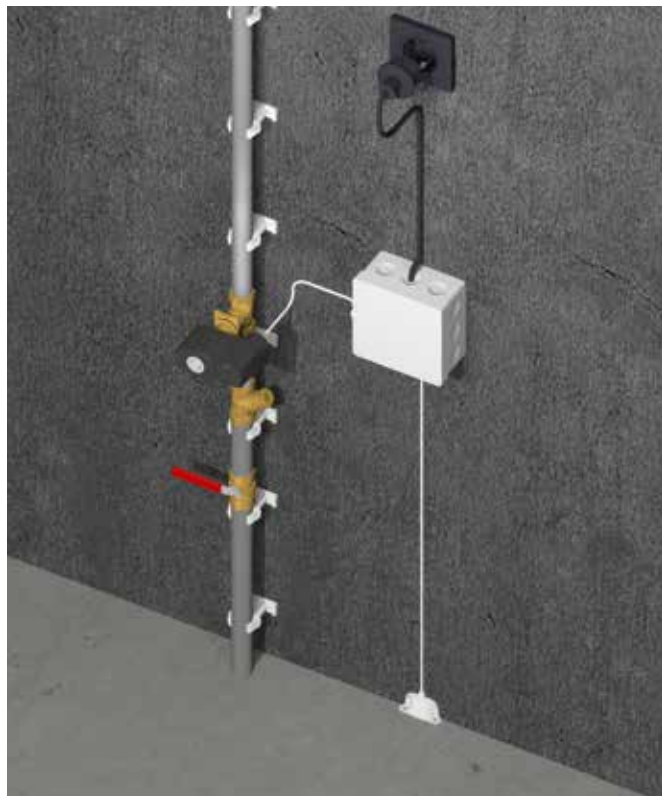

CONTORIZAREA ENERGIEI BOILERELOR

Heatit Z-Relay poate fi folosit pentru măsurarea energiei boilerelor. Puteți măsura cu ușurință consumul de energie al boilerelor pentru a menține controlul costurilor.



+



CONTROLUL TEMPERATURII

ÎNCĂLZIRE/RĂCIRE

Orice încălzire și răcire electrică poate fi controlată prin senzori de temperatură. Setati temperatura de confort sau utilizați setările de limitare max/min. Poate fi utilizat în legătură cu termostatul Heatit Z-Temp2 pentru un control optim.

ATENȚIE!

- Heatit Controls AB nu poate fi trasă la răspundere pentru erori tipografice, alte erori sau omisiuni în informațiile prezentate.
- Toate instalațiile electrice trebuie să fie efectuate de un electrician autorizat. Produsul trebuie să fie instalat în conformitate cu prevederile manualului de instalare sau cu prevederile în vigoare la nivel național.
- Specificațiile produselor se pot schimba fără notificare prealabilă.



APLICAȚII ÎN AER LIBER

Releul are o carcasă IP 55 și poate fi utilizat pentru orice aplicație imaginabilă în aer liber, de la udarea grădinii la protecția împotriva înghețului sau controlul oricărui dispozitiv de încălzire.