

INFORMAȚII Heatit Z-Water

CARACTERISTICI

- Regulator pentru sisteme de încălzire pe bază de apă
- Ieșirile releului pot controla actuatorii într-un sistem de încălzire prin pardoseală pe bază de apă
- Poate fi utilizat pentru a controla atât actuatorii de 24V, cât și actuatorii 230VAC
- Poate fi utilizat cu un termostat Heatit Z-Temp2 sau Heatit Z-TRM3 în fiecare zonă
- Montare a șinei DIN
- Funcționează ca un repetor Z-Wave pentru a îmbunătăți gama de rețea Z-Wave
- Actualizare firmware (OTA)
- Acceptă modul de criptare: S0, Clasa S2 Autentificată Clasa S2 neautentificată

Acesta este un produs Z-Wave Plus cu securitate și criptare. Produsul trebuie utilizat cu un controler Z-Wave cu securitate pentru a putea fi utilizat pe deplin.

DATE TEHNICE

Protocol	Z-Wave
Chip	Z-Wave 500 chip
Tensiune nomin./ Putere	100VAC - 240VAC 50/60Hz
Consum	0.6W în repaus
Temperatură ambientală	5°C până la 40°C
Umiditate	Max. 90% RH
Siguranță	3.15A Quick-Acting, UMF 250 Schurter Inc., part no.: 3405.0171.11
Ieșire 24V DC	Maximum 1.17A, 28W
Curent max. comutare	5A
Înc. Max. releu	150W
Tensiune maximă	250VAC 30VDC
Intrări	Tensiune maximă aliment.: 10VDC Impedanță de intrări: 10 KΩ Bucă tensiune ieșire: 5VDC
Clasă IP	IP 21
Dimensiuni (Lxlxl)	160 x 86 x 58mm

Certificări Z-Wave Plus, CE
EN 50491-3: 2009, EN 60669-2: 2004, EMC 2014/30/EU,
RoHS 2011/65/EU, LVD 2014/35/EU

MENTENANȚĂ

Acest dispozitiv nu necesită mentenanță

GARANȚIE

2 ani

ATENȚIE!

- Heatit Controls AB nu poate fi trasă la răspundere pentru erori tipografice, alte erori sau omisiuni în informațiile prezentate.
- Specificațiile produselor se pot schimba fără notificare prealabilă.
- Toate instalațiile electrice trebuie să fie efectuate de un electrician autorizat. Produsul trebuie să fie instalat în conformitate cu prevederile manualului de instalare sau cu prevederile în vigoare la nivel național.



GARANȚIA - SIGURANȚA DVS.



HEATIT Z-WATER


- Regulator pentru sistemele de încălzire pe bază de apă



Heatit Z-Water este un regulator DIN-rail pentru controlul sistemelor de încălzire pe bază de apă. Modulul se fixează direct pe DIN-Rail din pentru a adăuga o varietate de funcții la rețeaua wireless Z-Wave. Heatit Z-Water este echipat cu 10 ieșiri de releu și are 4 intrări analogice.

Modulul este alimentat de la o conexiune de rețea 230VAC și este capabil să furnizeze o sursă de alimentare de 24VDC sau 230VAC. Ieșirile releului de apă Heatit Z pot fi controlate liber din rețeaua Z-Wave și pot fi utilizate în mai multe scopuri, de ex. controlul iluminării, controlul actuatorilor supapelor într-un sistem de încălzire prin pardoseală sau controlul altor sisteme de automatizare a casei.

Nu trebuie să fie plasate în dulapuri de oțel, deoarece acest lucru va reduce raza de lucru.

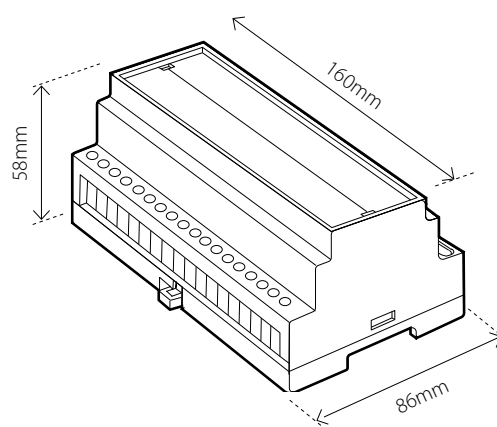

COD ART.	PRODUS	FRECVENȚĂ
45 124 75	Regulator Heatit Z-Water	EU 868,4MHz
45 126 66	Heatit Z-Temp2, termostat, cu baterii, Alb RAL 9003	EU 868,4MHz
54 305 99	Heatit Z-TRM3, termostat, 3600W 16A, Alb RAL 9003	EU 868,4MHz

Produsele sunt de asemenea disponibile și în alte frecvențe Z-Wave la cerere.